



СВЕТОИМПУЛЬС

Svetoimpuls.ru

molsvet@mail.ru

т. (812) 932-57-72

т\ф. (812) 327-17-25

197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт. д. 10



СЕРИЯ 06м РКУ/ЖКУ

СЕРИЯ 16м РКУ/ЖКУ

КРОНШТЕЙНЫ



СВЕТОИМПУЛЬС

Svetoimpuls.ru

СЕРИЯ 06м РКУ/ЖКУ

Номинальное напряжение, В 220

Частота переменного тока, Гц 50

Класс защиты от поражения электрическим током I

Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-96 IP 54

Габаритные размеры (с плафоном), мм 655 x 295 x 225

Посадочное место на кронштейн  $\text{--}\varnothing 45\pm 5$  мм

Вес, кг 5,3


Светильники комплектуются ПРА:

Для работы с ртутными лампами номиналом: 125; 250; 400 Ватт.

Для работы с натриевыми лампами номиналом: 70; 100; 150; 250 Ватт.

Исполнение: с защитным плафоном, без защитного плафона,

с защитной решеткой.

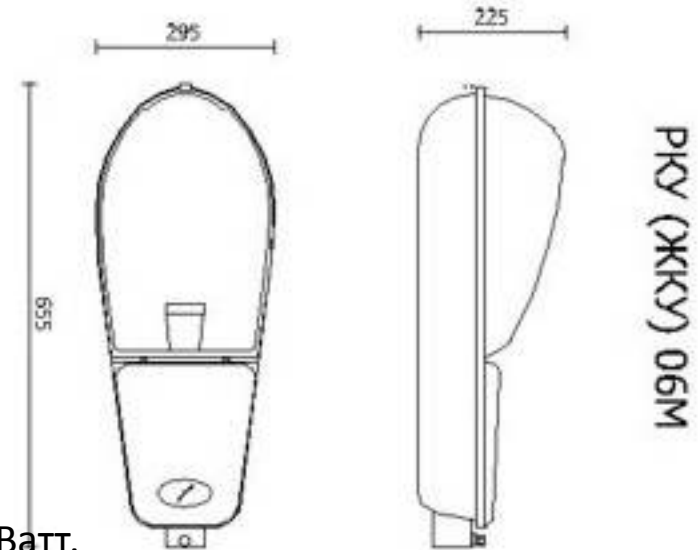

РКУ (ЖКУ) 06М



# СВЕТОИМПУЛЬС

Svetoimpuls.ru

## СЕРИЯ 06м РКУ/ЖКУ

**Корпус** - выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной не менее 1 мм, данная толщина стали дает необходимую надежность и качество сварных соединений деталей светильника.

**покраска корпуса** - осуществляется методом порошкового напыления с соблюдением всех требований «малярного мастерства».

Учитывая, что все материалы, используемые в данных светильниках, являются ударопрочными, светильники этого производителя с уверенностью можно назвать **«антивандальными»**, что является приоритетом для конечного потребителя и для нас с Вами.



**замок** – удобный и практичный, сталь оцинкованная

**защитный плафон** - изготовлен методом вакуумной формовки из листового поликарбоната, преимуществом материала является: полная прозрачность высочайшее сопротивление удару, имеет защитный слой, защищающий материал от вредного УФ-излучения.

**пускорегулирующие аппараты** - используются исключительно компании «Тверской Спектр» (Тверь) Благодаря высокому качеству своей продукции нами и нашими клиентами не зафиксировано сбоев и нареканий в части эксплуатации пускорегулирующих аппаратов.



СВЕТОИМПУЛЬС  
Svetoimpuls.ru

СЕРИЯ 06м РКУ/ЖКУ

Вариант уличного консольного светильника РКУ 06м с защитной решеткой.

Предназначен для защиты лампы от грубых механических воздействий.  
Основное применение: спортивные и строительные площадки, производственные помещения.





СВЕТОИМПУЛЬС

Svetoimpuls.ru

СЕРИЯ 16м РКУ/ЖКУ



Номинальное напряжение, В 220

Частота переменного тока, Гц 50

Коэффициент мощности, не менее 0,85

Коэффициент полезного действия, не менее 0,70

Класс защиты от поражения электрическим током, I

Степень защиты оптического отсека IP-54

Степень защиты отсека ПРА IP-23

Габаритные размеры (с плафоном),

Посадочное место на кронштейн –  $\varnothing 45 \pm 5$  мм

Вес, кг

Светильники комплектуются ПРА:

Для работы с ртутными лампами номиналом:


125; 250; 400 Ватт.

Для работы с натриевыми лампами номиналом:

70; 100; 150; 250; 400 Ватт.



Кронштейн с переменным углом позволяет подобрать оптимальное освещение объектов.

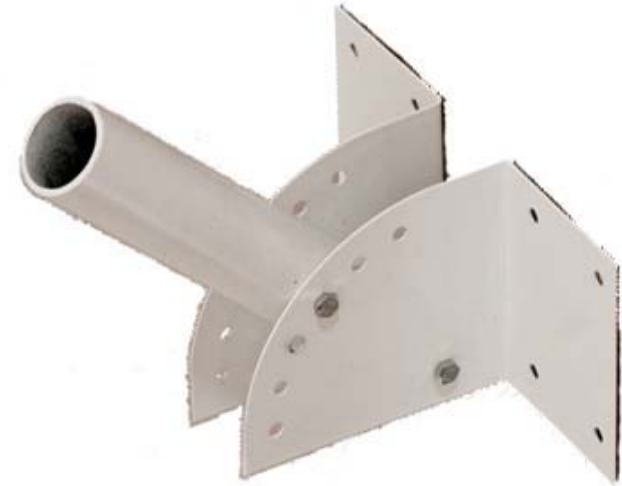

Кронштейн настенный к Р/Г/ЖКУ - 0.5м.  
Вынос кронштейна позволяет максимально использовать светоотдачу светильника за счет устранения «эффекта освещения стены».  
Кронштейн выдерживает нагрузки до 150 кг, что не маловажно, в условиях обледенения.